技術がつくる高度なふれあい SOCIO-TECH

MITSUBISHI

Microsoft® Windows NT® プリインストールモデル

Pentium® IIIプロセッサ 450MHz搭載

三菱PCサーバ
apricot LS670 Server



グループワークをパワーアップする先進機能。
ファイルサーバ、プリントサーバに
最適なベーシックPCサーバ。

apricot LS670 Server



- Pentium® III 450MHz
- SDRAM 128MB（MAX 256MB）
- HDD 8.4GB（MAX 16.8MB）
- 100BASE-TX / 10BASE-T
- WindowsNT® Server Version 4.0
- DDS-3ストリーミングテープ装置（オプション）
- 無停電電源装置（オプション）



三菱PCサーバ　apricot LS670 Sever


●仕様

機種名（モデル名）			LS670 Server
機種型番（モデル型番）			M3523
			Q180
CPU			Pentium®III 450MHz
CPUバスクロック			100MHz
チップセット			440ZX
プロセッサ数			1
ｷｬｯｼｭﾒﾓﾘ	CPU内蔵		1次キャッシュ 32KB　2次キャッシュ 512KB
メモリ	ROM		256KB（システムROM）
	メインメモリ	（標準）	128MB
		（最大）	256MB
	ビデオRAM		4MB
補助記憶装置	FDD		3.5インチ（1.44MB／720KB）×1 標準装備
	HDD	標準	8.4GB
		増設	8.4GB 1台（最大16.8GB）
		ベイ数	2
		ディスクコントローラ	Ultra ATA 33 対応（PCI接続）
	CD-ROM装置		32倍速 標準内蔵
	ｽﾄﾘｰﾐﾝｸﾞﾃｰﾌﾟ装置		DDS-3ストリーミングテープ装置内蔵可能＜オプション＞
ディスプレイ	表示コントローラ		オンボードAGP-SVGA
	表示装置		15インチ/17インチ高解像度カラーディスプレイ＜オプション＞
	解像度/表示色		640×480ドット 1677万色　800×600ドット 1677万色
			1,024×768ドット 1677万色

キーボード		109キーボード（標準添付）
マウス		PS/2マウス、2ボタン（標準添付）
ネットワーク機能		10/100BASE-TX（標準：PCIスロット接続）
インタフェース	RS-232C	2ポート標準装備（Dサブ9ピン、ASYNC）
	パラレルポート	1ポート標準装備（セントロニクス、Dサブ25ピン）
	ディスプレイ	標準装備（アナログインタフェース、Dサブシュリンク15ピン）
	キーボード	標準装備（ミニDIN、9ピン）
	マウス	標準装備（ミニDIN、9ピン）
拡張スロット	PCIスロット	3（空き2）
	ISAスロット	3（空き3）
スピーカ		あり
オペレータパネル		操作ボタン1個（パワー）、パワーオンLED、HDDアクセスLED、キーボードロックLED
カレンダ機能		年月日時分秒（電池によるバックアップ）
EMI規格		VCCI クラスA
電源	入力電源	AC100V±10%、周波数50/60Hz
	消費電力	最大 308W
	エネルギー消費効率[注1]	37W
	無停電電源装置	外付オプション
その他	環境条件	温度:10〜35℃、湿度:20〜80%RH（ただし結露しないこと）
	外形寸法（単位mm）	207（幅）×460（奥行）×470（高さ）
	質量	15 kg
サポートOS		WindowsNT® Server Version 4．0 日本語版

注1：省エネ法に基づく表示


●ハードウェア構成図

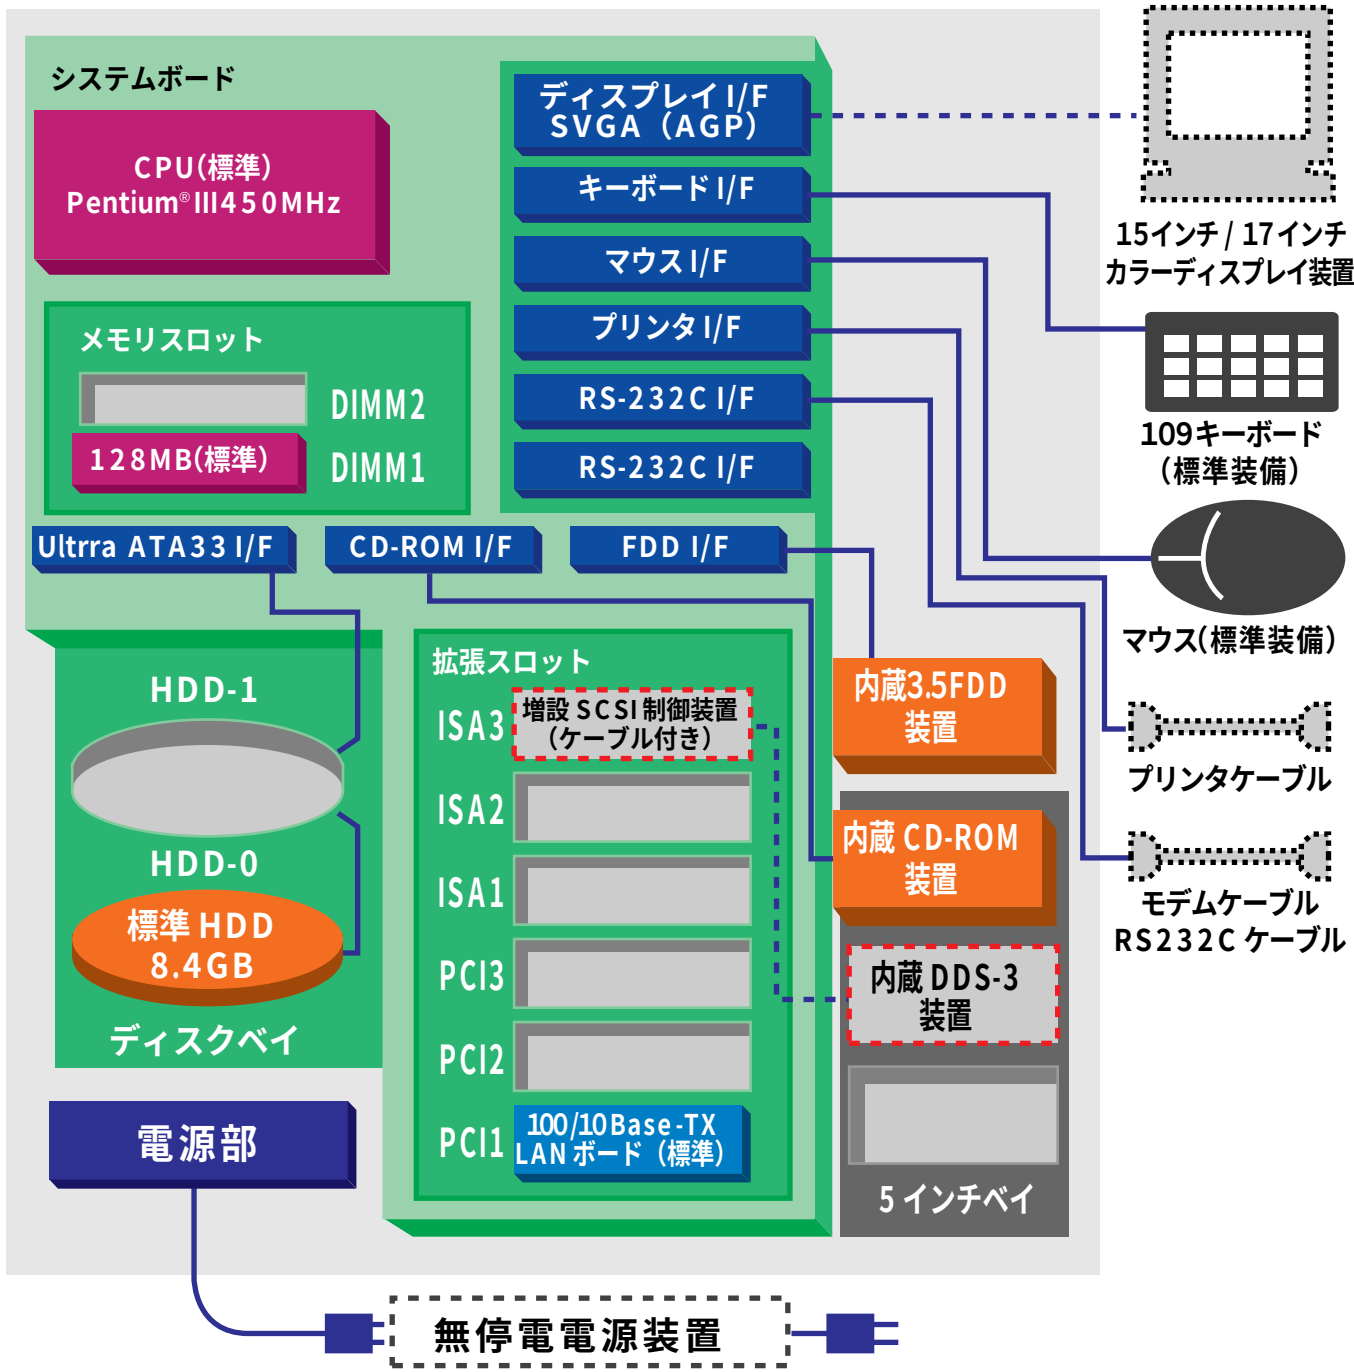

●製品一覧

製品名称	製品コード	型番	仕　様
LS670 Server 本体装置			
本体装置+ WindowsNT®Server Vesion4.0 日本語版 プリインストール	SN4A-23 -Q180		Pentium®III（450MHz/512KB）×1、メモリ128MB（128MB×1）、内蔵3.5インチハードディスク装置8.4GB×1、内蔵3.5インチフロッピーディスク装置×1、内蔵CD-ROM（32倍速）×1、10/100BASE-TX（PCIスロット）、キーボード、マウス、WindowsNT® Server Version 4.0 日本語版プリインストール
増設メモリ			
128MB 増設メモリ	ACF-128MB-L2	B4059-17	128MB DIMM×1（non-ECC SDRAM PC100）
ディスプレイ			
15インチカラーディスプレイ装置	M3K-CRT15A	M3K-CRT15A	VGA/SVGA対応
17インチカラーディスプレイ装置	AC-CRT-17C7	M6347-2	VGA/SVGA対応
HDD、その他 補助記憶装置			
内蔵3.5インチハードディスク装置(8.4GB)	ACF-HD16-8G	M6846-89	8.4GB, Ultra ATA 33
内蔵ストリーミングテープ装置（DDS-3）	ACF-ST1-DDS3	M6700-17	5.25インチ、12GB（標準）、48GB（圧縮時最大）、SCSI-2
システム拡張装置			
増設SCSI制御装置	ACS-1510-N	B8210-18	内蔵ストリーミングテープ装置接続用SCSIボード（ISAスロット）
イーサネットアダプタ	ACF-LAN100PM	B8832-3	10BASE-T/100BASE-TX
電源装置			
増設UPS装置（0.7KVA）	ACF-UPS9-07A	ー	外付UPS（ケーブル、変換コネクタ付）
UPS装置管理キット	ACF-UPS8-KT1	FW-MSU-F	UPS監視ソフトウェア（スケジュール運転機能有り）
ケーブル			
モデムケーブル	AX-MD9-CBL	M6910-7	モデム装置接続用,9pin-25pin,長さ3m
RS232Cケーブル	AX-RS-CBL3	M6910-8	ターミナル装置直結用,9pin-25pin,長さ3m
プリンタケーブル	AX-JSP-CBL3	M6914-9	プリンタ装置接続ケーブル,長さ3m





この製品を製造している情報システム製作所は環境マネジメントシステムISO14001の登録工場です。
登録番号：EC97J1246
登録年月日：1998年3月25日

三菱電機株式会社

〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-2-3（三菱電機ビル）　●オープンシステム営業第一部(03)3218-3509 ●オープンシステム営業第二部(03)3218-3514 ●システムプロダクト営業部(03)3218-3104 ●DIAPRISM営業部(03)3218-3518 ●システム営業第一部(03)3218-3238 ●システム営業第二部(03)3218-3234●システム営業第三部(03)3218-3240●システム営業第四部(03)3218-3665 ●システム営業第五部(03)3218-3615 ●札幌(011)212-3740 ●仙台(022)216-4632 ●大宮(048)653-0241 ●千葉(043)241-8438 ●横浜(045)224-2618 ●新潟(025)241-7220 ●金沢(076)233-5508 ●名古屋(052)565-3246 ●静岡(054)251-2858 ●大阪(06)6347-2461 ●京都(075)361-2191 ●神戸(078)392-8561 ●広島(082)248-5330 ●岡山(086)225-5171 ●高松(087)825-0009 ●高知(0888)24-9477 ●福岡(092)721-2347 ●長崎(095)827-5691 ●北九州(093)511-2556 ●鹿児島(099)251-7991 ●NTT事業部(03)3218-2233



安全に関するご注意

●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。



apricot製品について、さらに詳しくお知りになりたい方は、次の方法でもご覧いただけます。



インターネットサービス

http://www.melco.co.jp/service/

1999年7月作成